



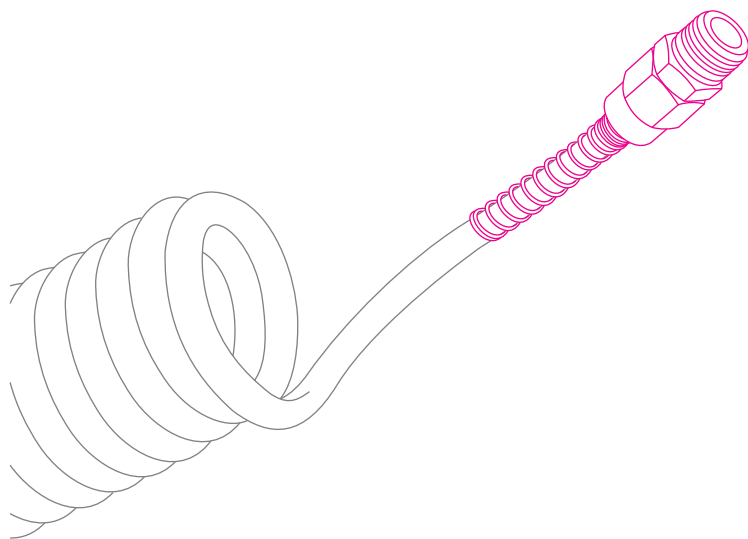

Mangueras

Mangueras en poliuretano
y nylon aplicables en:

- ✓ Robótica
- ✓ Sistemas neumáticos
- ✓ Herramientas
- ✓ Vacío
- ✓ Instrumentación

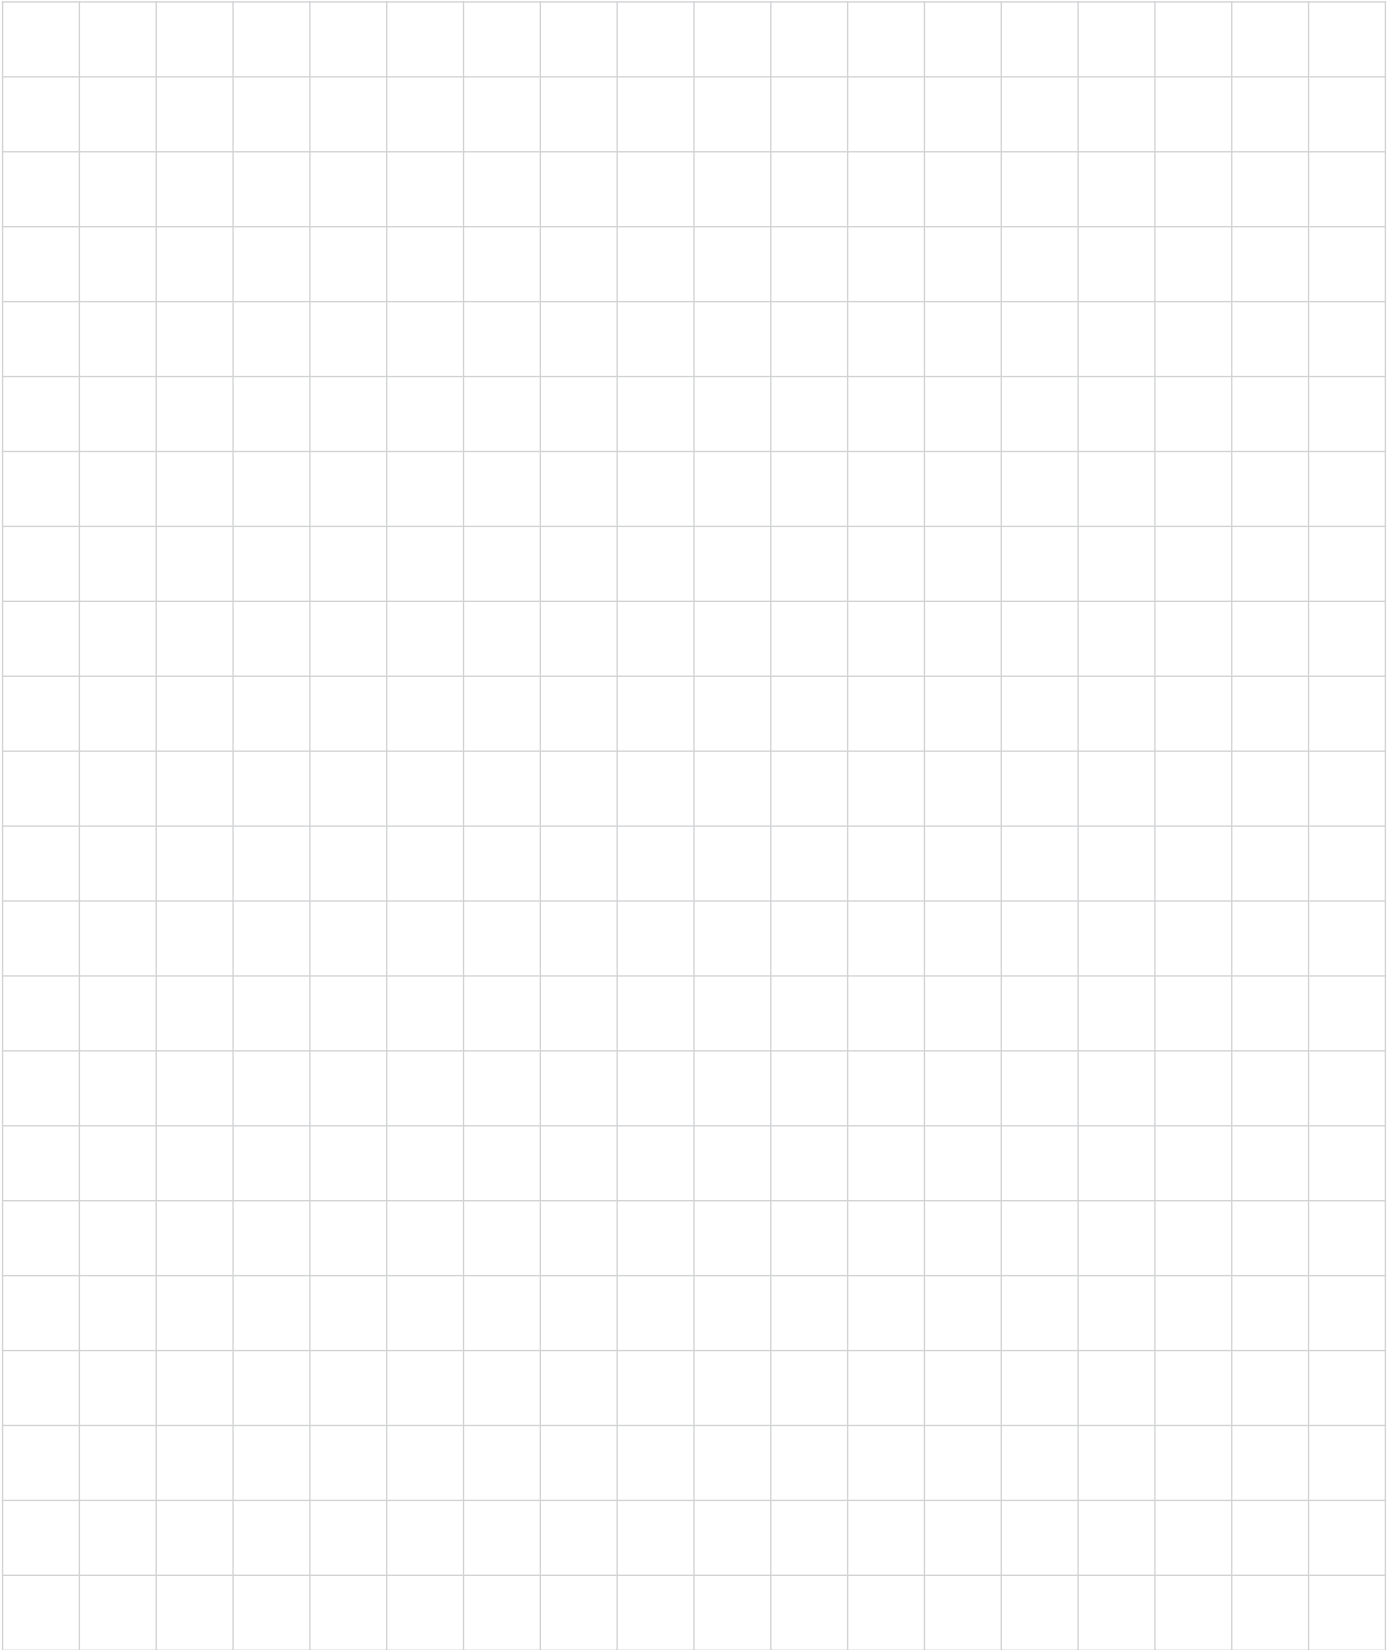



Mangueras	
Mangueras en Poliuretano	
Serie MPC (Milimétrica y En Pulgadas)	Mangueras-304
Mangueras en Nylon	
Serie MN (Milimétrica y En Pulgadas)	Mangueras-305
Mangueras Antichispas Serie MA (Milimétrica)	Mangueras-306
Cortador De Manguera Serie MC	Mangueras-306



Mangueras Para Herramientas y Soplado	
Mangueras En Espiral	
Serie ME (Milimétrica y En Pulgadas)	Mangueras-307
Manguera Retráctil Serie MRT (1/4")	Mangueras-308



Pistolas De Soplado	
Pistolas Plásticas Serie MPP (1/4")	Mangueras-309
Pistolas Metálicas Serie MPS (1/4")	Mangueras-309
Pistolas Metálicas Serie MPM (1/4")	Mangueras-309



Características

- Su flexibilidad excepcional permite obtener radios de curvatura mas pequeños
- Durable, ligera, resistente a la abrasión y químicos
- Ideal en aplicaciones a baja temperatura ambiental
- Aplicable en robótica, sistemas neumáticos, herramientas, vacío, instrumentación, etc.

Manguera en Poliuretano Serie MPC - En Pulgadas

Referencia	OD	ID	Color	Presión de Trabajo
MPC1011	1/8"	2 mm	Negro	150 PSI
MPC1015	1/8"	2 mm	Azul	150 PSI
MPC1021	1/4"	4.15 mm	Negro	150 PSI
MPC1025	1/4"	4.15 mm	Azul	150 PSI
MPC1091	5/16"	5 mm	Negro	150 PSI
MPC1095	5/16"	5 mm	Azul	150 PSI
MPC1031	3/8"	6 mm	Negro	150 PSI
MPC1035	3/8"	6 mm	Azul	150 PSI
MPC1041	1/2"	8.5 mm	Negro	150 PSI
MPC1045	1/2"	8.5 mm	Azul	150 PSI

Presentación: 1/8" OD en rollos de 25 mts. y 200 mts.
1/4", 5/16", 3/8" y 1/2" OD en rollos de 25 mts. y 100 mts.

Datos Técnicos

Fluido:
Aire comprimido y agua

Temperatura de Trabajo:

Serie MP:
-20°C a 70°C ~ -4°F a 158°F

Manguera en Poliuretano Serie MPC - Milimétrica

Referencia	OD	ID	Color	Presión de Trabajo
MPC2041	4 mm	2.5 mm	Negro	150 PSI
MPC2045	4 mm	2.5 mm	Azul	150 PSI
MPC2061	6 mm	4 mm	Negro	150 PSI
MPC2065	6 mm	4 mm	Azul	150 PSI
MPC2081	8 mm	5 mm	Negro	150 PSI
MPC2085	8 mm	5 mm	Azul	150 PSI
MPC2101	10 mm	6.5 mm	Negro	150 PSI
MPC2105	10 mm	6.5 mm	Azul	150 PSI
MPC2121	12 mm	8 mm	Negro	150 PSI
MPC2125	12 mm	8 mm	Azul	150 PSI
MPC2165	16 mm	12 mm	Azul	150 PSI

Presentación: 4 y 6 mm OD en rollos de 25 mts. y 200 mts.
8, 10, 12 y 16 mm OD en rollos de 25 mts. y 100 mts.



Características

- Durable, ligera, resistente a la abrasión y químicos
- Ideal en aplicaciones a baja ó alta, temperatura ambiental
- Aplicable en robótica, sistemas neumáticos, herramientas, vacío, instrumentación, etc.

Manguera en Nylon Serie MN - En Pulgadas

Referencia	OD	ID	Color	Presión de Trabajo
MN1024	1/4"	2 mm	Natural	261 PSI
MN1094	5/16"	4.15 mm	Natural	160 PSI
MN1034	3/8"	6 mm	Natural	101 PSI
MN1044	1/2"	8.5 mm	Natural	101 PSI

Presentación: Rollos de 25 mts. y 100 mts.

Datos Técnicos

Fluido:
Aire comprimido y agua

Temperatura de Trabajo:
-40°C a 90°C ~ -40°F a 194°F

Manguera en Nylon Serie MN - Milimétrica

Referencia	OD	ID	Color	Presión de Trabajo
MN2044	4 mm	2.5 mm	Natural	160 PSI
MN2064	6 mm	4 mm	Natural	160 PSI
MN2084	8 mm	6 mm	Natural	101 PSI
MN2104	10 mm	7.5 mm	Natural	101 PSI
MN2124	12 mm	9 mm	Natural	101 PSI

Presentación: Rollos de 25 mts. y 100 mts.

Características

- Tubo monocapa resistente al fuego
- Excelente elasticidad que permite un espacio compacto con un radio de curvatura reducido
- Excelente resistencia al agua y flexibilidad
- Gran resistencia al desgaste y mayor elasticidad



Datos Técnicos

Fluido:

Aire comprimido y agua

Temperatura de Trabajo:

-40°C a 70°C ~ -40°F a 165°F

Manguera Antichispas - Milimétrica

Referencia	OD mm	ID mm	Espesor mm	Presión PSI	Presión de Explosión PSI	Radio mín. de curvatura mm	Presentación Mts.	Color
MA2065	6	4	1	150	600	12	100	Azul
MA2085	8	5	1,5	150	600	18	100	Azul

Cortador de Manguera

Características

- Permite el corte recto de mangueras de Nylon, Poliuretano y Polietileno

Datos Técnicos

Angulo de Corte:

90°

Capacidad de Corte:

Hasta 12 mm (½")

Diámetro exterior



Modelo Standard

Referencia	Corte a:	Capacidad de Corte
MC04	90°	Hasta 1/2" OD (12 mm)



Características

- La manguera en espiral posee una excelente retracción para volver a su estado original
- Durable, ligera, resistente a la abrasión y químicos
- Ideal en aplicaciones a baja temperatura ambiental
- Aplicable en robótica, sistemas neumáticos, herramientas, vacío, instrumentación, etc.
- Manguera en poliuretano

Manguera en Espiral - Milímetricas

Referencia	OD	ID	Conexión	Longitud	Color
ME206055	6 mm	4 mm	1/4"	5 mt.	Azul
ME206105	6 mm	4 mm	1/4"	10 mt.	Azul
ME208055	8 mm	5 mm	1/4"	5 mt.	Azul
ME208105	8 mm	5 mm	1/4"	10 mt.	Azul
ME210055	10 mm	6.5 mm	3/8"	5 mt.	Azul

Datos Técnicos

Fluido:
Aire comprimido

Presión de Trabajo:
-1 a 10 Bar ~ -14,7 a 150 PSI

Temperatura de Trabajo:
0°C a 60°C ~ 32°F a 140°F

Manguera en Espiral - En Pulgadas

Referencia	OD	ID	Conexión	Longitud	Color
ME102076	0.375"	1/4"	1/4"	7 mt.	Amarillo
ME103076	0.463"	3/8"	3/8"	7 mt.	Amarillo

MRT28



MRT26



MRT25




Modelos Standard

Referencia	Ø Interior Mang.	Conexión	Long. Manguera	Color Manguera	Máx. Presión
MRT250025	5 mm	1/4"	2 mts.	Azul	100 PSI
MRT265067	6,5 mm	1/4"	6 mts.	Naranja	100 PSI
MRT265106	6,5 mm	1/4"	12 mts.	Amarilla	150 PSI
MRT280105	8 mm	1/4"	10 mts.	Azul	150 PSI
MRT280155	8 mm	1/4"	12 mts.	Azul	150 PSI
MRZ210165	10 mm	3/8"	16 mts.	Azul	150 PSI


Características

- Versión en caja cerrada
- La manguera se retrae automáticamente
- Evita las mangueras en el piso previniendo accidentes
- Especial para aplicaciones en herramientas neumáticas y puntos de soplado
- Mangueras en poliuretano

MRT:
250025 y 265067



MRT:
265106 - 280105 y 280155

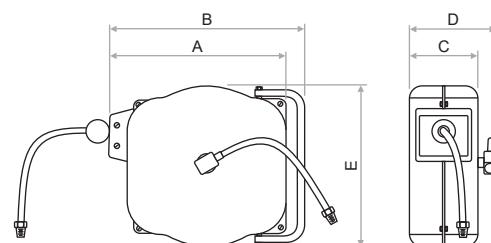

Datos Técnicos

Fluido:
Aire comprimido

Presión de Trabajo a 23°C:
5 mm: 8 Bar ~ 116 PSI
6,5 y 8 mm: 10 Bar ~ 150 PSI

Temperatura de Trabajo:
-5°C a 60°C ~ 23°F a 140°F

Referencia	A	B	C	D	E	Peso
MRT250025	130	-	55	87	185	1,0 Kg
MRT265067	220	-	66	82	220	1,4 Kg
MRT265106	270	320	120	142	282	8,0 Kg
MRT280105	345	380	121	170	325	9,0 Kg
MRT280155	345	380	121	170	325	9,0 Kg

PISTOLAS DE SOPLADO

SERIE MPP / MPS - PLASTICAS Y METALICAS

Art




Características

- Diseños ergonómicos que facilitan su manejo
- Control del flujo de salida que regula el consumo de aire
- Cuerpo en PBT resistente al impacto y muy liviano
- Variedad de boquillas para diferentes aplicaciones

Pistolas Plásticas- (PBT)

Referencia	Conexión (PT)	A	B	C
MPP02024	1/4"	96,8	142,1	50 mm
MPP02100	1/4"	96,8	142,1	100 mm

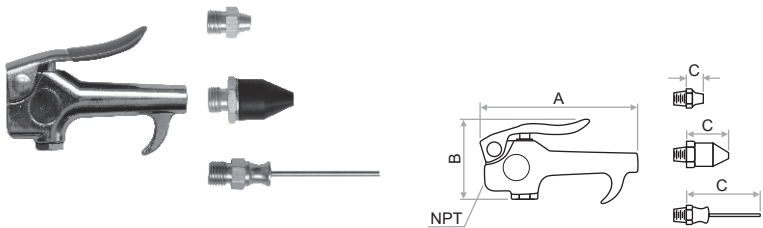

Datos Técnicos

Fluido:

Aire comprimido

Presión de Trabajo:

0 a 2 Bar ~ 0 a 30 PSI

Temperatura de Trabajo:

Plásticas:


0°C a 60°C ~ 32°F a 140°F

Metálicas

-29°C a 80°C ~ -20°F a 175°F

Pistolas Metálicas- (Zinc)


Referencia	Conexión (NPT)	A	B	C
MPS0210	1/4"	93	55	10 / 25 / 47 mm

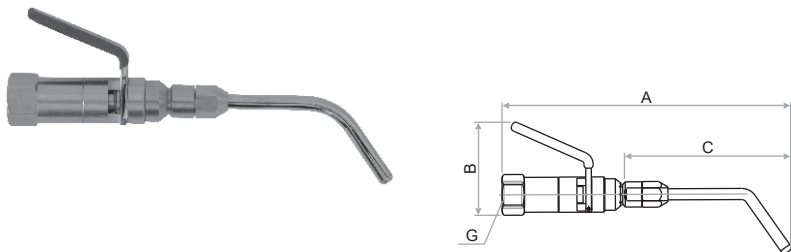


Pistolas Metálicas- (Zinc)


Referencia	Conexión (G)	A	B	C
MPS0290	G1/4"	157	49,5	90 mm


MANGUERAS

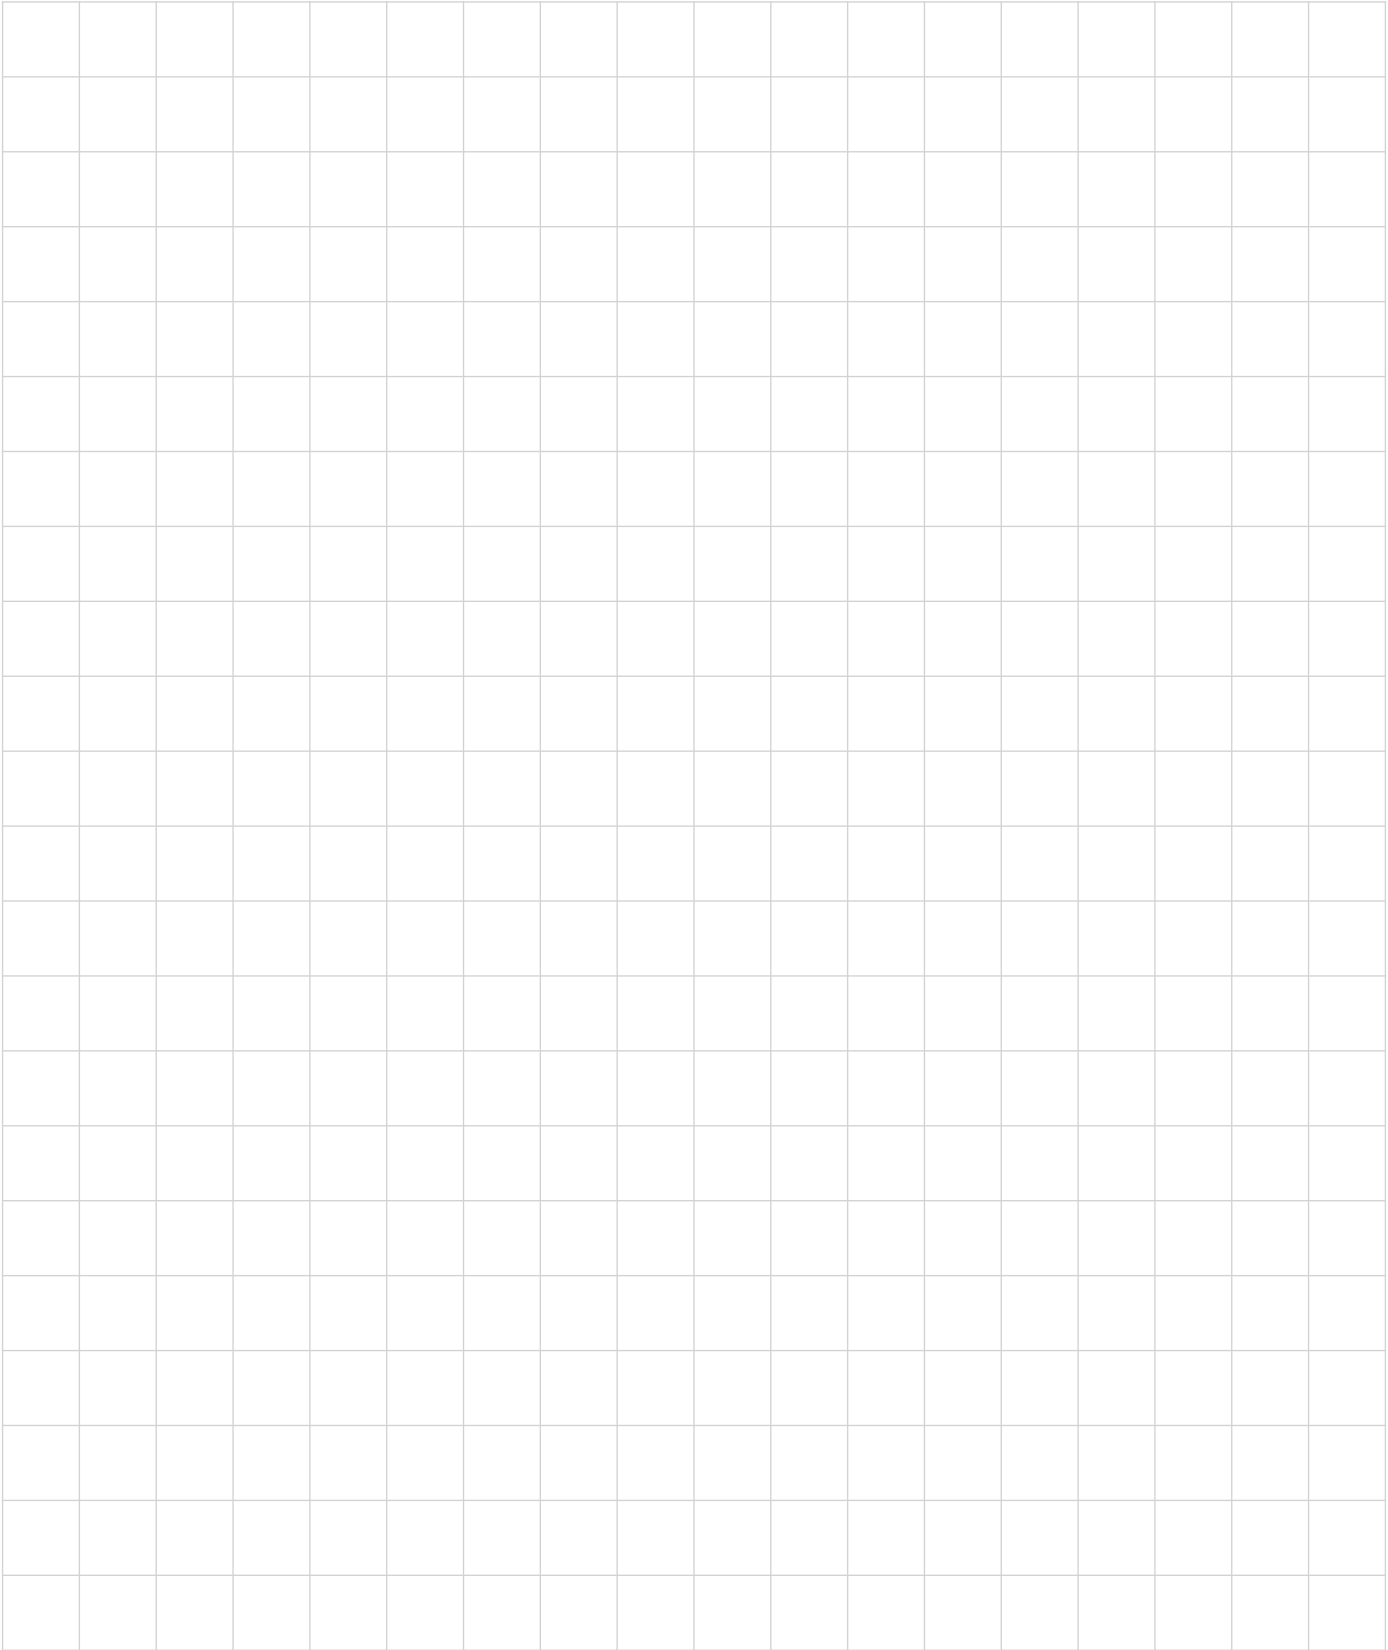

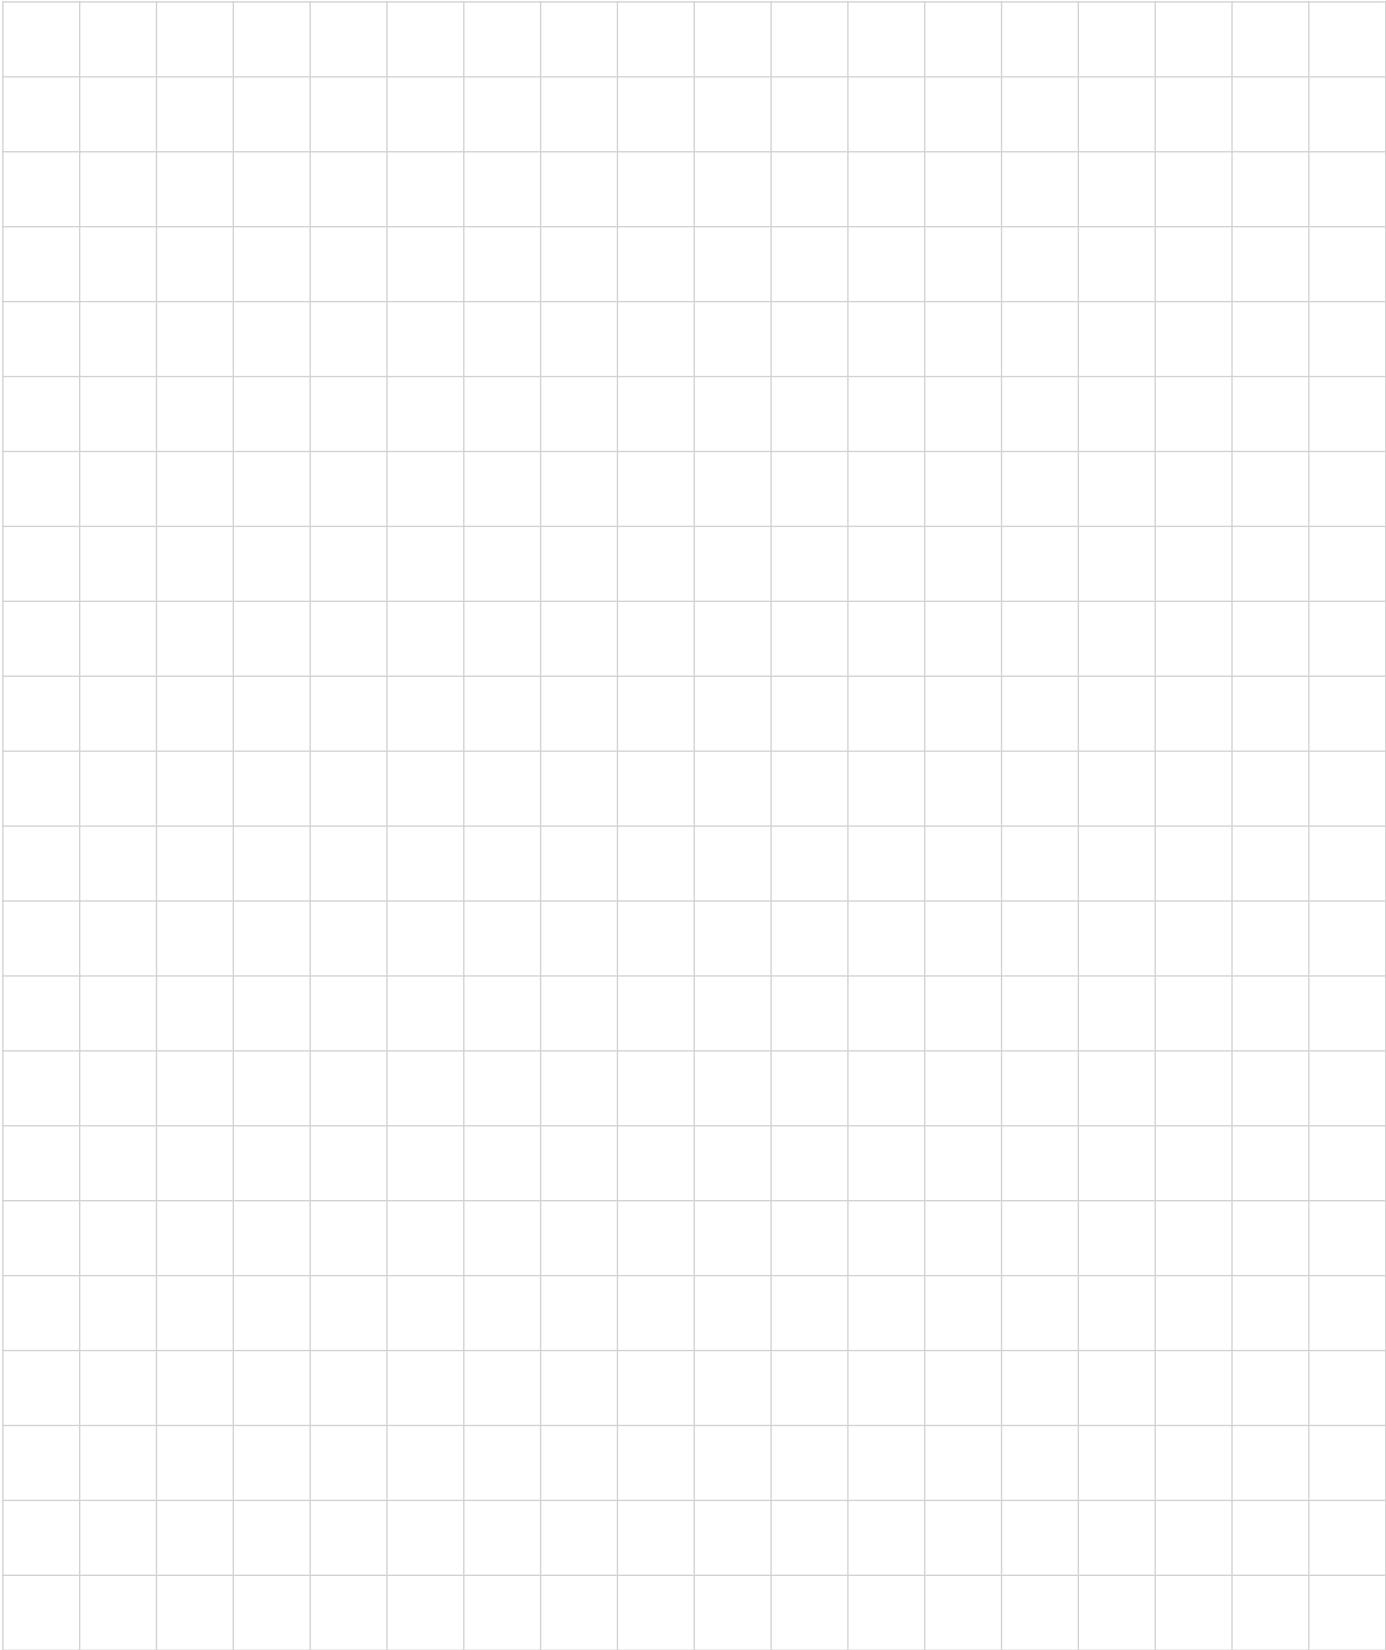



MANGUERAS

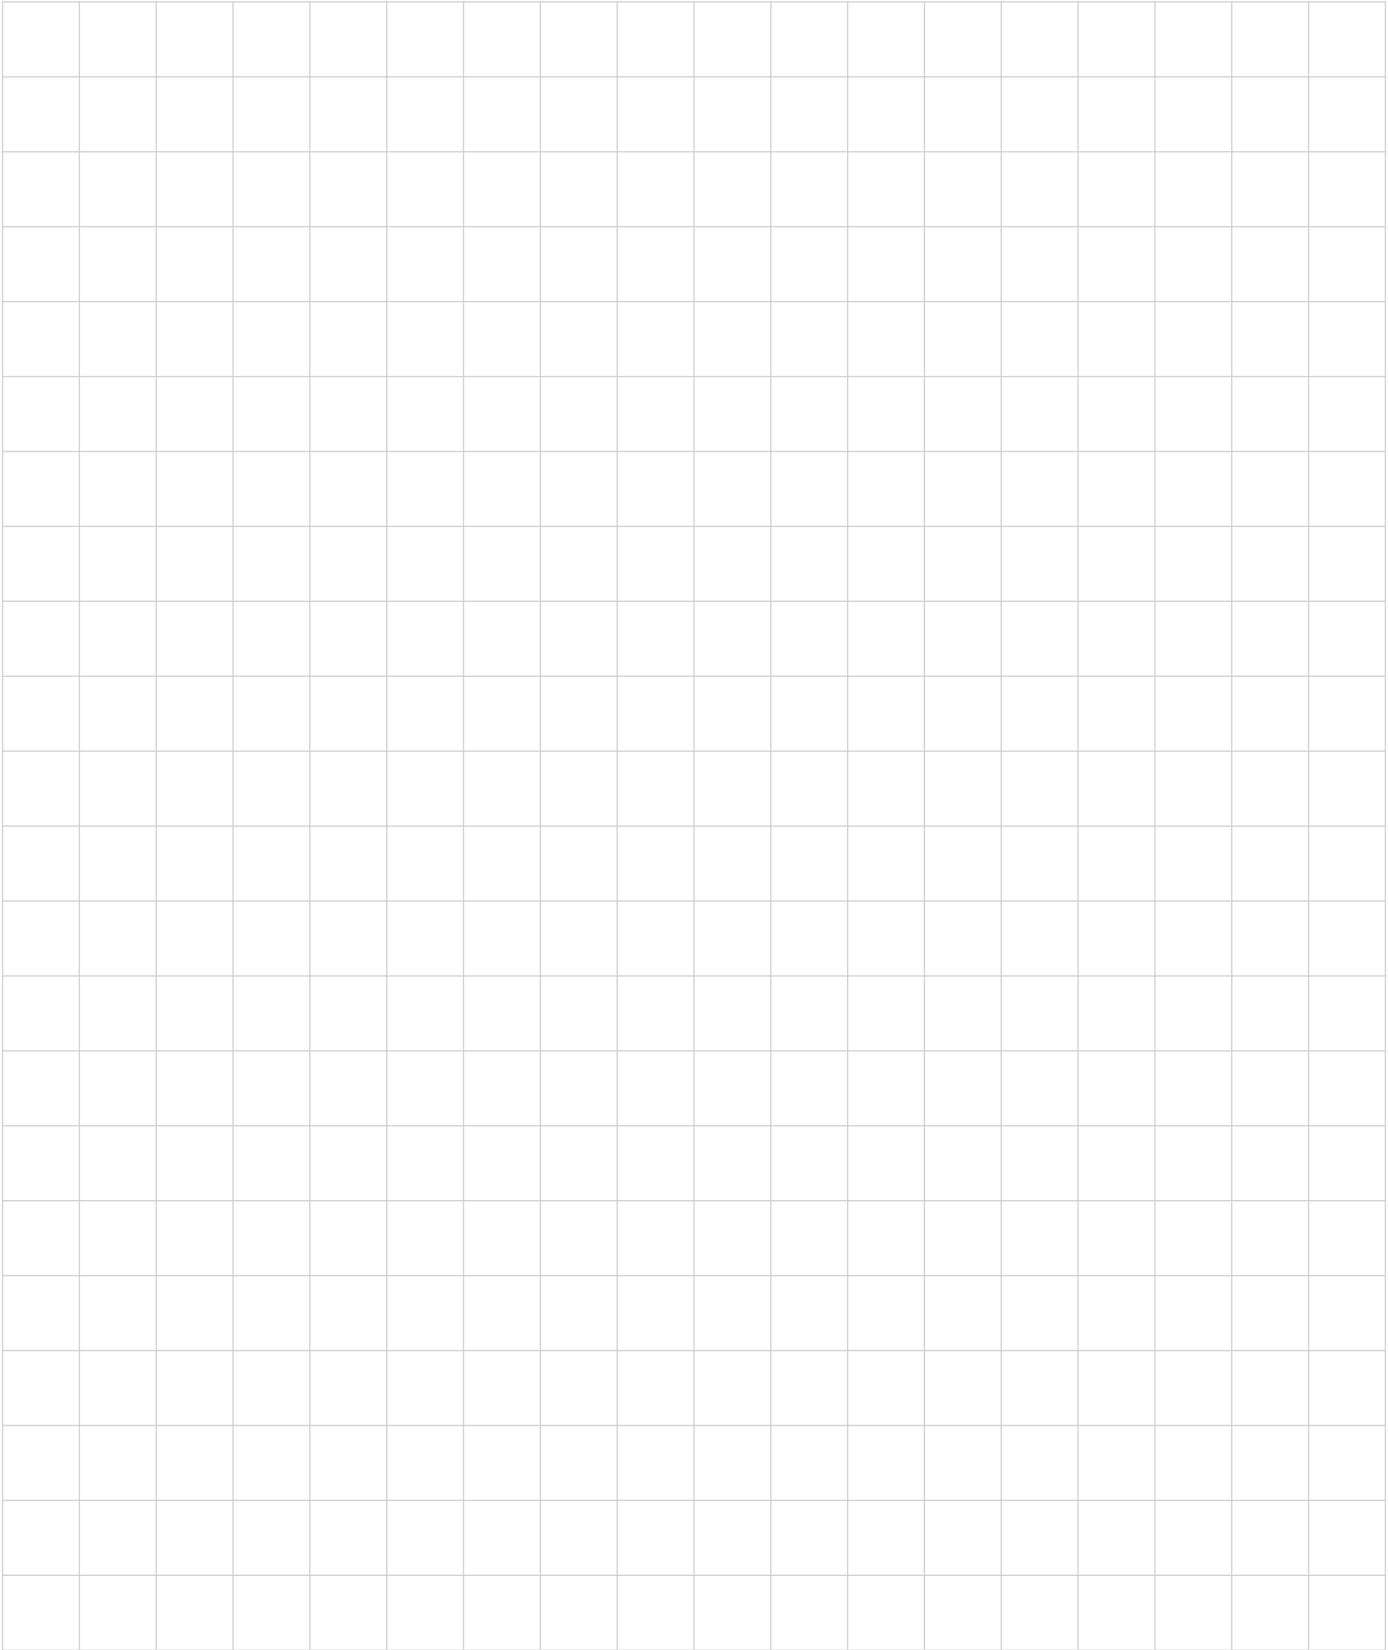

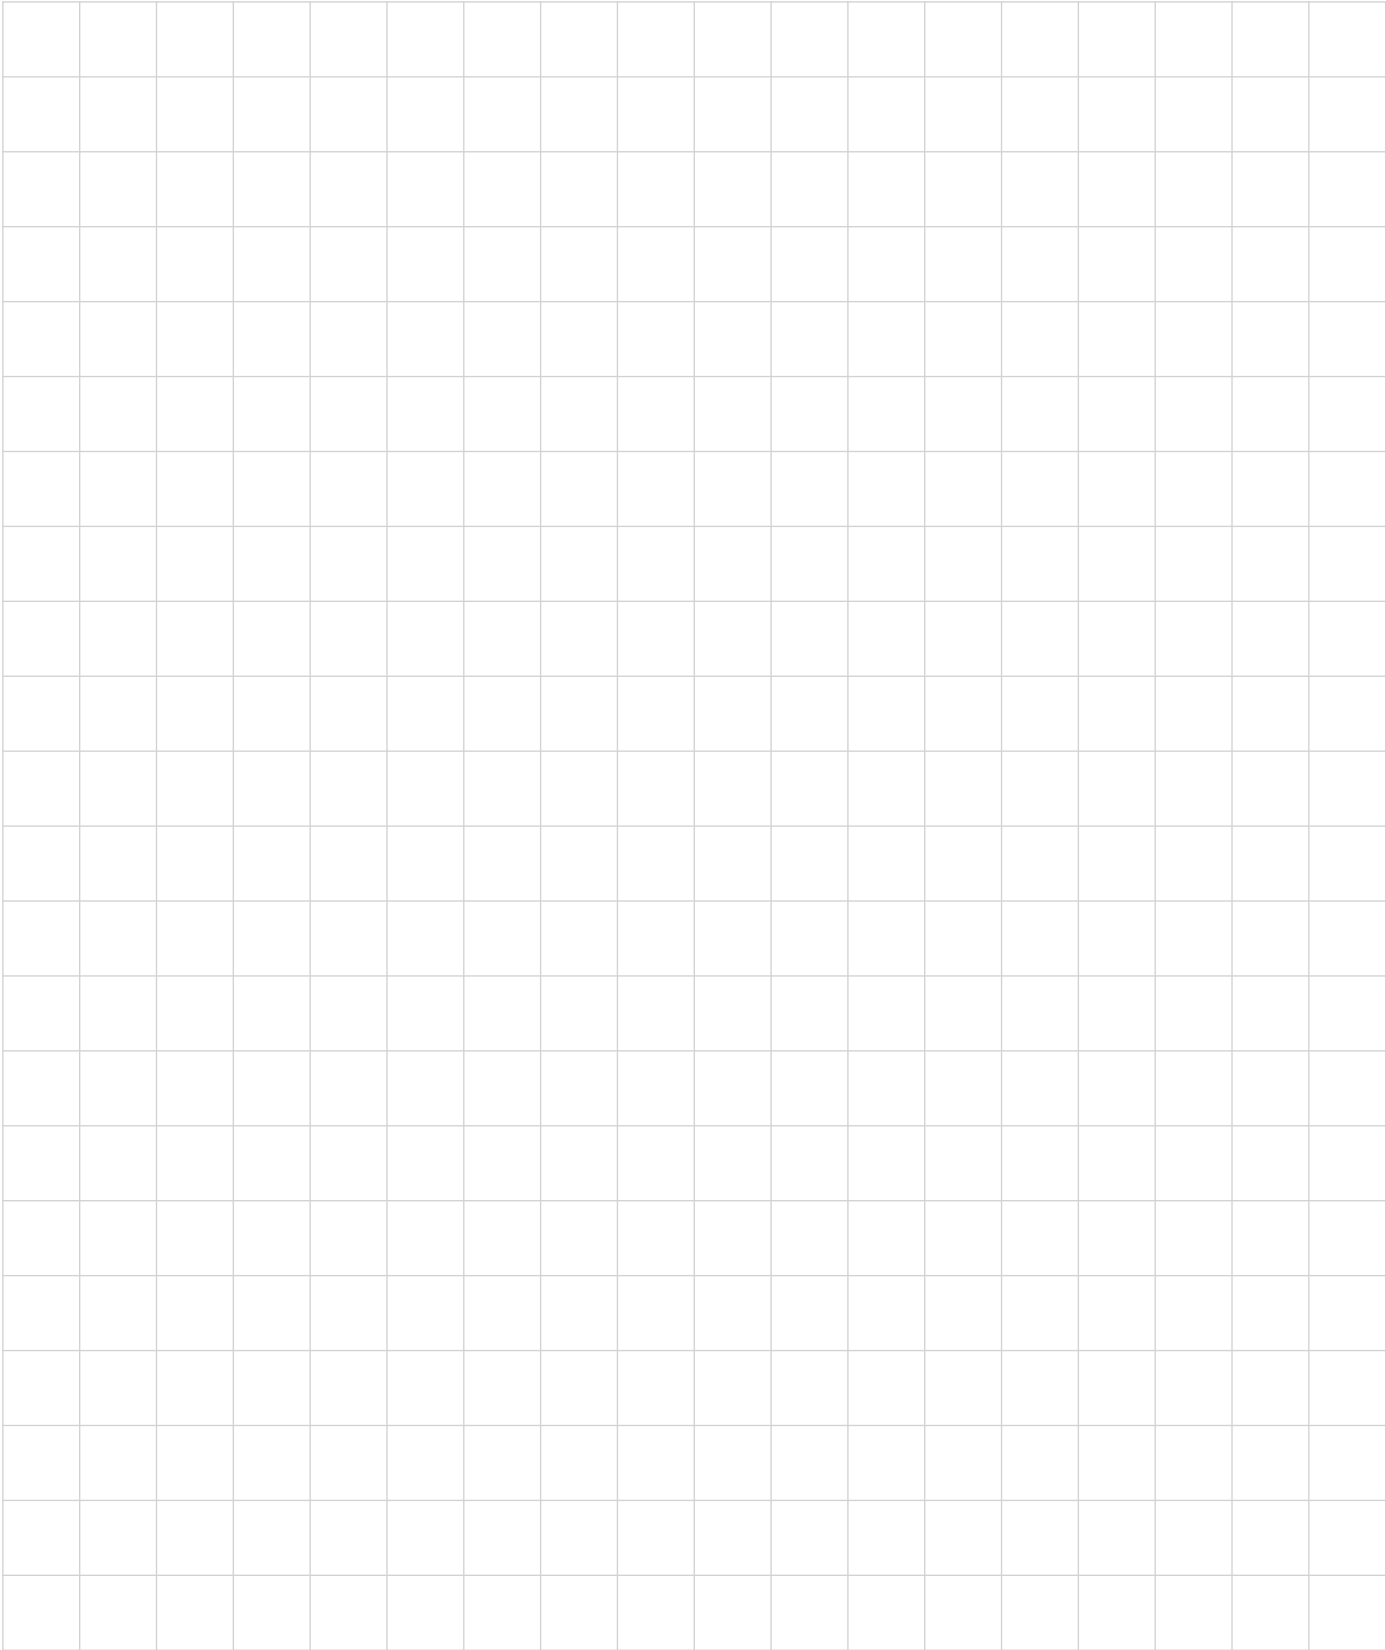

MANGUERAS

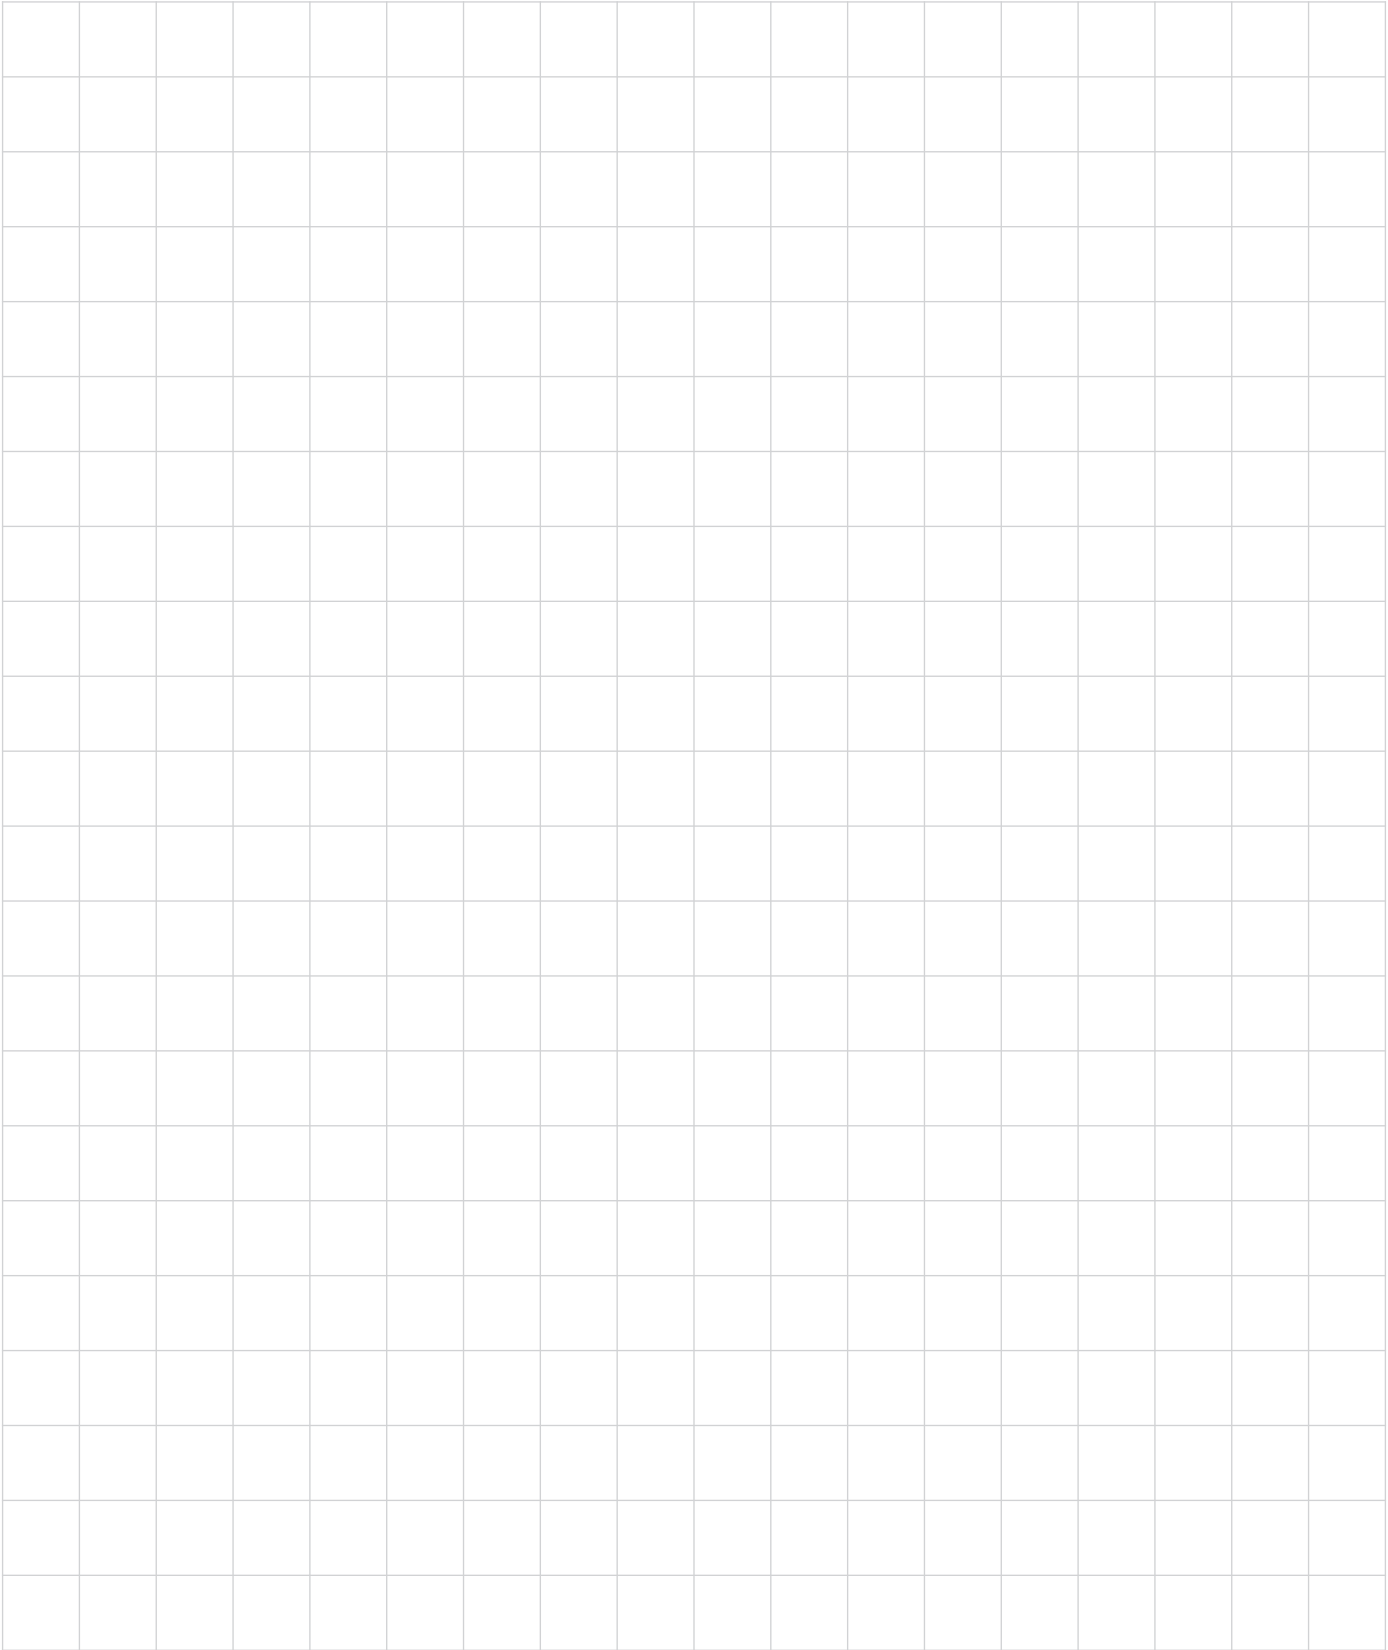

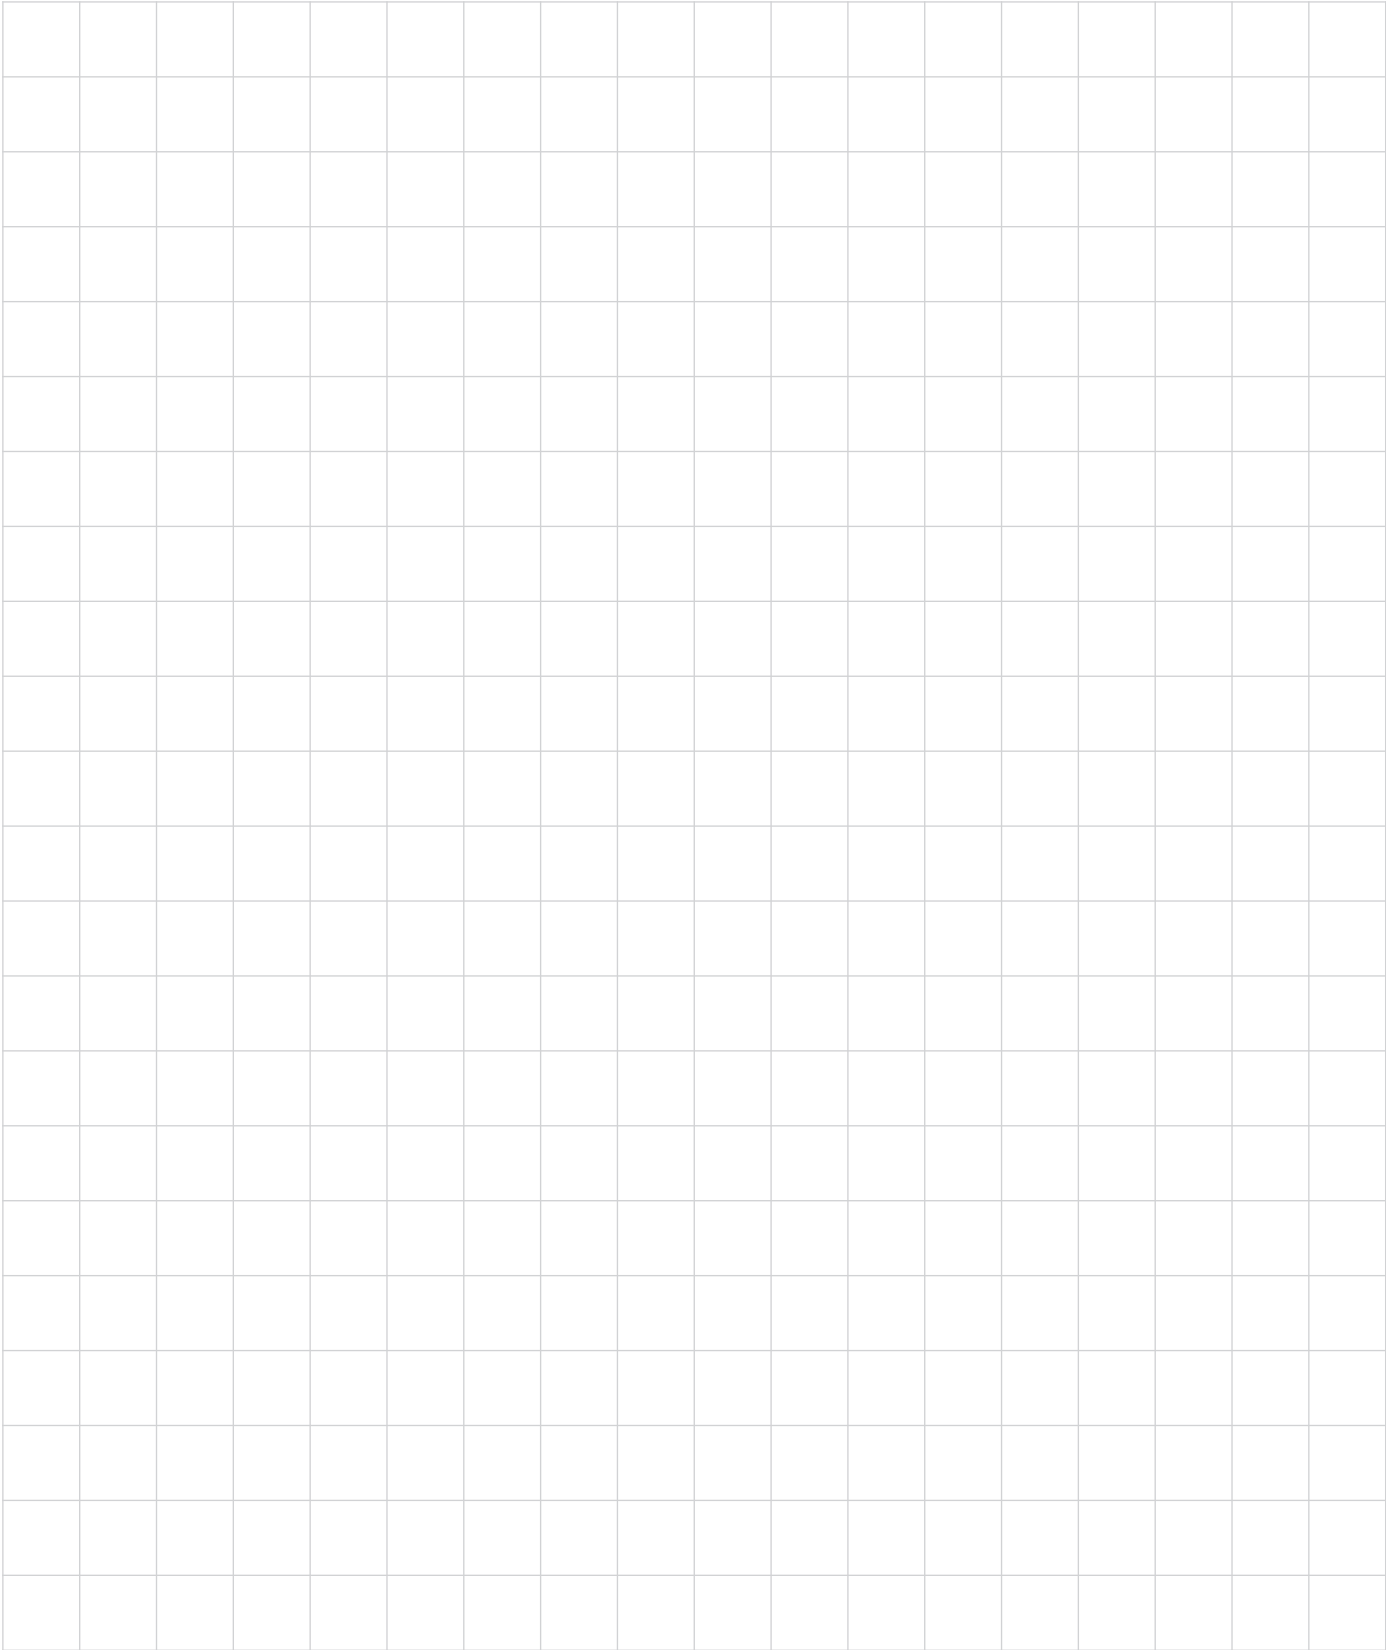

MANGUERAS

